


MAXIMÁLNÍ JISTOTA

pro privátní i průmyslové oblasti

Agresivní čisticí prostředky jsou považovány za nejčastější příčinu poškození spár.

Problémem jsou obsažené kyseliny, které bohužel neodstraní pouze nečistoty a vápník.

Při vyšších koncentracích a dlouhé době působení mohou kyselé čisticí prostředky napadat cementovou spárovací hmotu.

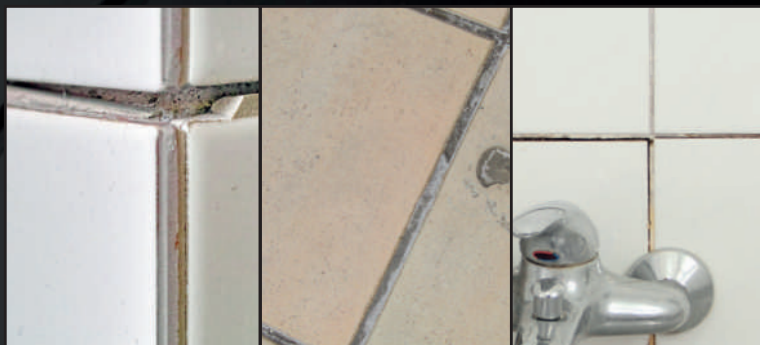

Naše řešení:

BOTAMENT® Diamond MAX

Multifunkční spárovací hmota a lepicí tmel z reaktivní pryskyřice – 3 sl.

Multifuge Diamond MAX je 3-komponentní multifunkční spárovací a lepicí hmota pro vnitřní a venkovní použití.

Nová 3K receptura umožňuje rychlé a snadné zpracování po extra dlouhou dobu.




Komerční a průmyslové oblasti

**Vysoký plošný výkon
i na profilovaných dlaždicích**



Privátní bytové a mokré oblasti

**Prvotřídní hloubka barev
včetně tmavých odstínů**

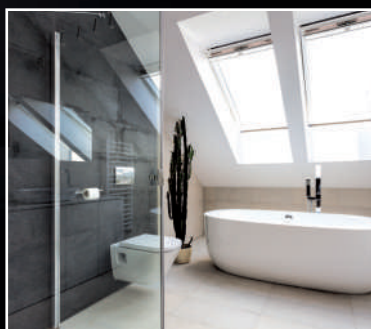

Bazény a wellness

**Bezkonkurenční z hlediska
odolnosti & hygieny**



Uvedené údaje vycházejí z našeho nejlepšího vědomí, našich dlouholetých vědomostí a zkušeností. Jsou však nezávazné a vždy je nutné zohlednit podmínky v daném stavebním objektu, účel použití a specifické místní zatížení. Vzhledem k trvalému vývoji našich produktů, dále nutnosti zohlednění vývoje zpracovatelských technik a používaných přístrojů, průběžně přizpůsobujeme naše technické podklady. Před využitím uvedených postupů, se prosím ujistěte, zda jsou i nadále aktuální. Vydání CZ 2112. Tento dokument ztrácí platnost nejpozději vydáním nové verze. Stále platí nejnovější vydání technických listů, které jsou přístupné na www.botament.cz

Botament
S DŮVĚROU

Multifuge Diamond MAX

Přehled technických údajů

Materiálová základna	3 složkový systém epoxidové pryskyřice																
Barvy	bílá (10), pergamon (11), pískově šedá (15), stříbřitě šedá (16), šedá (24), titanově šedá (25), antracit (26), čedičová (27), jura béžová (35), kakao (38), havana (40), mokka (41)																
Balení	3,5 kg kompletní balení » láhve v kartonu: 0,64 kg složka (A) a 0,26 kg složka (B) sáček ve vědru: 2,6 kg barevný písek (C)																
Skladování	Složky A+B: Nesmí zmraznout. V chladu a suchu. V originálně uzavřených obalech minimálně 12 měsíců. Složka C: Nesmí zmraznout. V chladu a suchu. V originálně uzavřených obalech minimálně 30 měsíců.																
Hmotnostní poměr míchání	18,4 (A) : 7,3 (B) : 74,3 (C)																
	<table border="1"><thead><tr><th>Složky</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr></thead><tbody><tr><td>¾ balení</td><td>0,483 kg</td><td>0,191 kg</td><td>1,95 kg</td></tr><tr><td>½ balení</td><td>0,322 kg</td><td>0,128 kg</td><td>1,30 kg</td></tr><tr><td>¼ balení</td><td>0,161 kg</td><td>0,064 kg</td><td>0,65 kg</td></tr></tbody></table>	Složky	A	B	C	¾ balení	0,483 kg	0,191 kg	1,95 kg	½ balení	0,322 kg	0,128 kg	1,30 kg	¼ balení	0,161 kg	0,064 kg	0,65 kg
Složky	A	B	C														
¾ balení	0,483 kg	0,191 kg	1,95 kg														
½ balení	0,322 kg	0,128 kg	1,30 kg														
¼ balení	0,161 kg	0,064 kg	0,65 kg														
Zpracovatelnost	~ 80 minut																
Pochozí	po ~ 14 hodinách																
Mechanická zátěž	~ za 3 dny																
Chemická zátěž	~ za 7 dní																
Teplota vzduchu a podkladu při zpracování	+10°C až +25°C																
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none">pro šířku spár od 2 do 10 mmbrilantní barvyexcelentní zpracovatelnostsnadné omývání studenou vodoudlouhá doba na zpracovánívelmi jemný povrch spárvelmi vysoká odolnost chemické i mechanické zátěživysoká oděruvzdornost a vysokotlakému čištěníodolnost vůči čisticím prostředkům pro domácnostiodpuzuje vodu a nečistotyvysoká přídržnost ve spáře																

Oblasti použití

MULTIFUGE® DIAMOND MAX je díky širokému spektru využití v privátní oblasti, průmyslových či veřejných objektech vhodný také pro:

- bazény, wellness provozy, parní kabiny a sprchy
- vysoce jakostní obklady a dlažby
- bezbariérové sprchové kouty
- kuchyňské provozy
- nápojový průmysl
- potravinářský průmysl
- chemický průmysl
- mycí linky pro vozidla
- balkóny, terasy v systému BOTAMENT® TERRACHAMP



Botament® Systembaustoffe

Skandinávská 990,
267 53 Žebrák

T 311 545 150
F 311 537 118

info@botament.cz
www.botament.cz

Diaľničná cesta 18,
903 01 Senec

T +421/(0) 244 442 195
F +421/(0) 244 441 348

info@botament.sk
www.botament.sk



Spoločnosť firmy
MC-Bauchemie

