


Terrachamp na balkonu a terase

Speciální systémové řešení pro velkoformáty

Systém Terrachamp byl vytvořen, aby obstál v náročných podmínkách vnějšího prostředí. Lepicí tmel BTK200 Terrachamp obsahuje jedinečné pojivo na bázi technologie HYDRO O₂ Flex. To nově definuje deformovatelnost i tahovou přídržnost a nastavuje docela jiná měřítka pro kladení dlaždic ve vnějším prostředí. Systém Terrachamp má ve srovnání s cementovým souvrstvím nesporné materiálově technologické výhody. To platí zejména z hlediska možných poškození mrazem, či vzniku vápenných výkvětů.

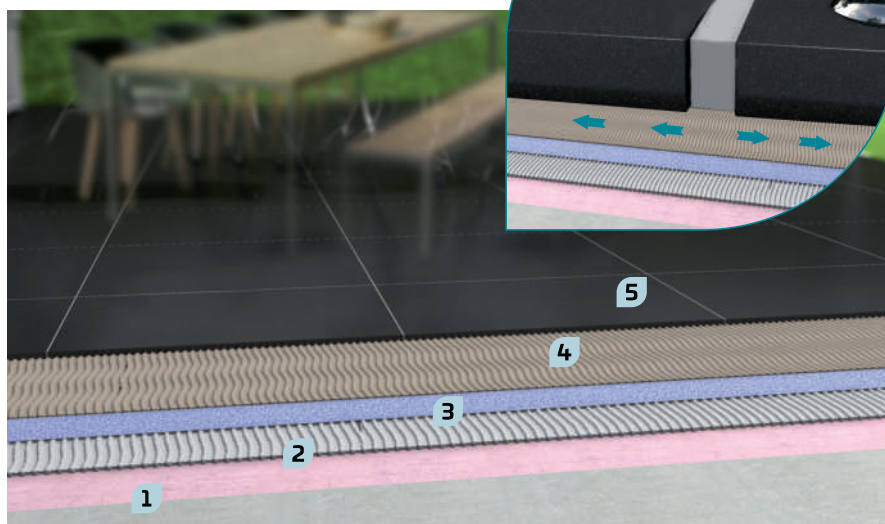

1 Po usazení okrajové pásky se na únosný podklad ukládá rychleschnoucí potěr Botament M54 FM do kontaktního můstku.



2 Po aplikaci a proschnutí penetrace D11 se lepí fólie AE do rychleschnoucího tmelu M21 HP Speed, naneseného na podklad 4 mm zubovou stěrkou.




3 Lepicí tmel BTK200 se nanáší odpovídající zubovou stěrkou dle velikosti formátu dlaždic. Metoda oboustranného nanášení, pro získání lože bez dutin, není v tomto případě požadována.



4 Spárovací hmotu Multifuge Diamond Max lze snadno aplikovat pomocí gumové stěrky na epoxid. Teplota vzduchu a podkladu při zpracování v rozmezí +10 °C až +25 °C.



5 Následuje formování spár a omytí plochy pomocí houby na spárování.

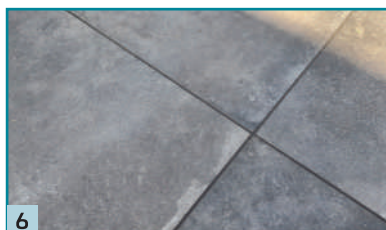

6 Spáry zůstávají optimálně plné.

Systémové produkty

Rychleschnoucí potěr
M54 FM

Podkladní zpevňující nátěr
D11, nebo
rychlý, multifunkční kontaktní
a penetrační nátěr **D1 Speed**

Rychleschnoucí flexibilní lepicí tmel
M21 HP Speed

Hydroizolační a dělicí fólie
AE
Systémový izolační pás + příslušenství
SB78

Speciální lepicí tmel
na terasy a balkony
BTK200 Terrachamp

Epoxidová spárovací hmota
MULTIFUGE Diamond Max
(2–10 mm)

Systémový silikon
S5 Supax, nebo
speciální silikon
S3 Supax

Terasa na terénu

Speciální systémové řešení pro velkoformáty

Systémové produkty

Vyrovnání podkladu do 50 mm
M100 nebo **M200**

Podkladní zpevňující nátěr
D11, nebo
rychlý, multifunkční kontaktní
a penetrační nátěr **D1 Speed**

Hydroizolační fólie

Rychleschnoucí flexibilní lepicí tmel
M21 HP Speed
nebo flexibilní lepicí tmel **M21**

Izolační a dělicí fólie **AE**

Systémový izolační pás
+ příslušenství
SB78

Lepení dlaždic, kamene

Speciální lepicí tmel
na terasy a balkony
BTK200 Terrachamp

Epoxidová spárovací hmota
MULTIFUGE Diamond Max
(2–10 mm)

Systémový silikon **S5 Supax**,
a speciální silikon **S3 Supax**

Vytvoření potěru

Rychleschnoucí potěr
M54 FM (až do 80 mm)


Hydroizolační stěrková hmota

Hydroizolační stěrka **MD1 Speed**,
nebo hybridní hydroizolace
Multiproof

Systémový izolační pás
+ příslušenství
SB78

Legenda

- 01 speciální silikon **S3 Supax**
- 02 systémový izolační pás **SB 78**
- 03 hydroizolační stěrka **RD1 Universal**
- 04 ochranná vrstva

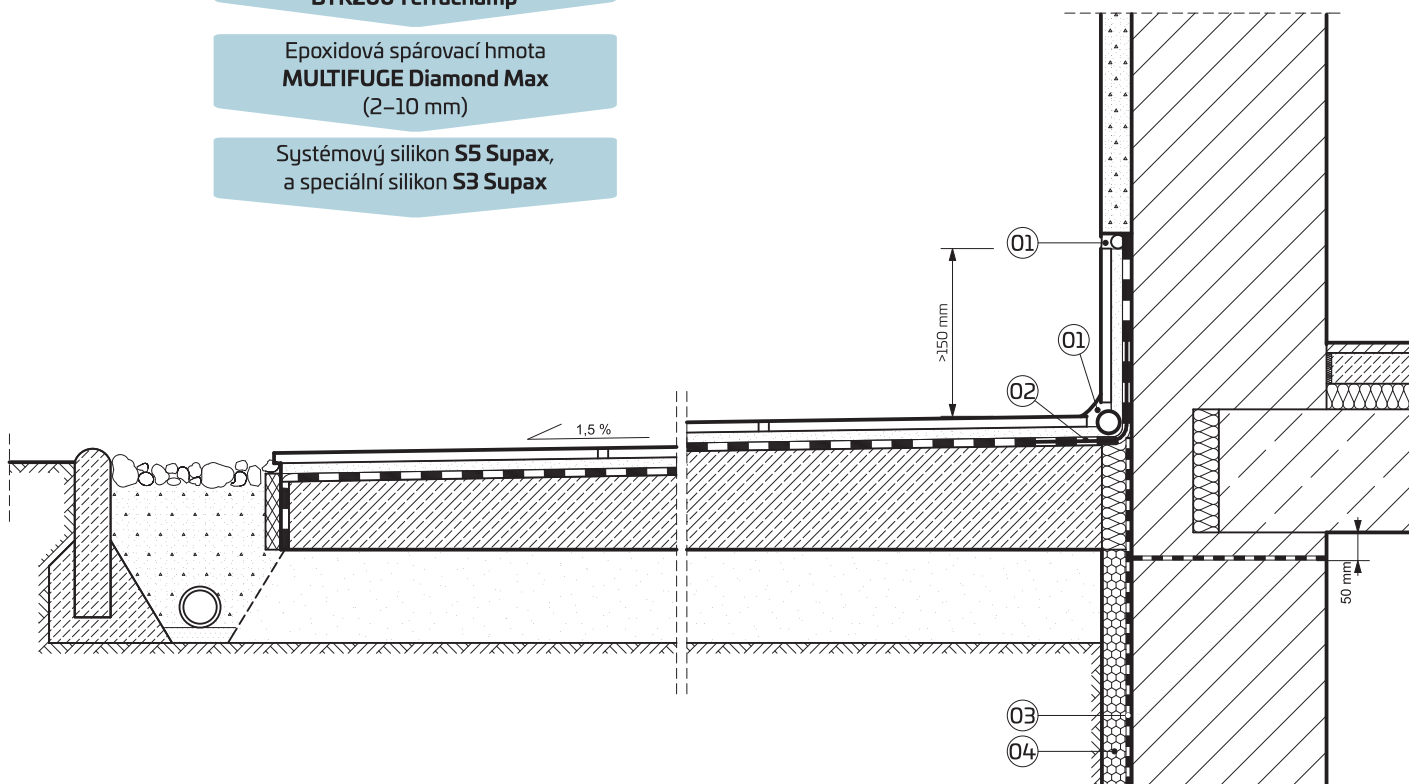

Vyobrazení nepokrývá všechny technické aspekty. Nedílnou součástí návrhu jsou technické listy jednotlivých produktů.
Pro další informace kontaktujte prosím technickou kancelář, nebo obchodně-technické zástupce firmy.
Vydání 2212.