

Hydroizolační fólie na balkonu a terase

Konvenční provedení


Kromě minerálních izolačních stěrkových hmot lze používat rychle a spolehlivě hydroizolační membrány. Například izolační a dělicí fólie AE, univerzální lepenou hydroizolační vrstvu pod keramické dlaždice a přírodní kameny, vhodnou do interiéru i exteriéru. Nalepení Botament AE do tmelu M21 HP Speed, umožňuje následné kladení dlaždic již po uplynutí 90 minut. Právě při časově napjatých termínech je uvedené řešení perfektní alternativou.



1 Penetrace podkladu nátěrem D11 nebo D1 Speed.



2 Uložení izolačního pásu PB do reaktivní hydroizolační stěrky RD2 The Green 1.

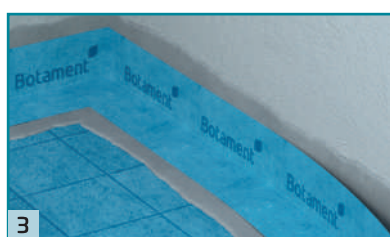


3 Zapracování izolačního pásu SB78, a hotových prvků v koutech a nárožích, do tmelu M21 HP Speed nebo M21.



4 Uložení izolační a dělicí fólie AE s přesazením 5 cm do lepicího tmelu M 21 nebo M21 HP Speed.



4 Kladení dlaždic do lepicího lůžka tmelu M29 HP nebo M21 HP Speed.

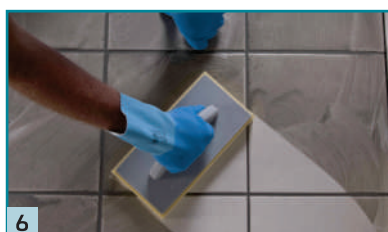

6 Spárování hmotou MULTIFUGE Base nebo MULTIFUGE Fine Speed.

Systémové produkty

Podkladní zpevňující nátěr **D11**, nebo rychlý, multifunkční kontaktní a penetrační nátěr **D1 Speed**

Reaktivní hydroizolační stěrka **RD2 The Green 1**, izolační páska **PB**

Rychleschnoucí flexibilní lepicí tmel **M21 HP Speed** nebo flexibilní lepicí tmel **M21**

Izolační a dělicí fólie **AE**

Systémový izolační pás + příslušenství **SB78**

Rychleschnoucí lexibilní lepicí tmel **M21 HP Speed**, prémiový flexibilní lepicí tmel **M29 HP**

Multifunkční spárovací hmota **MULTIFUGE Base (3–30 mm)**

Systémový silikon **S5 Supax**, nebo speciální silikon **S3 Supax**

Balkon » konvenční provedení

Systémové produkty

Vyrovnání podkladu do 50 mm
M100 nebo **M200**

Podkladní zpevňující nátěr
D11, nebo
rychlý, multifunkční kontaktní
a penetrační nátěr **D1 Speed**

Hydroizolační fólie

Rychleschnoucí flexibilní lepicí tmel
M21 HP Speed
nebo flexibilní lepicí tmel **M21**

Izolační a dělicí fólie **AE**

Systémový izolační pás
+ příslušenství
SB78

Lepení dlaždic, kamene

Multifunkční lepicí tmel
MULTISTONE,
nebo prémiový flexibilní
lepicí tmel **M29 HP**

Multifunkční spárovací hmota
MULTIFUGE Base (3–30 mm)

Systémový silikon **S5 Supax**,
a speciální silikon **S3 Supax**


Překlenutí termoizolačního
prvku, napojení na rám

Reaktivní hydroizolační stěrka
RD2 The Green 1

Izolační páska
PB

Legenda

- 01 speciální silikon **S3 Supax**
- 02 systémový izolační pás **SB 78**
- 03 izolační pás **PB**
- 04 provazec

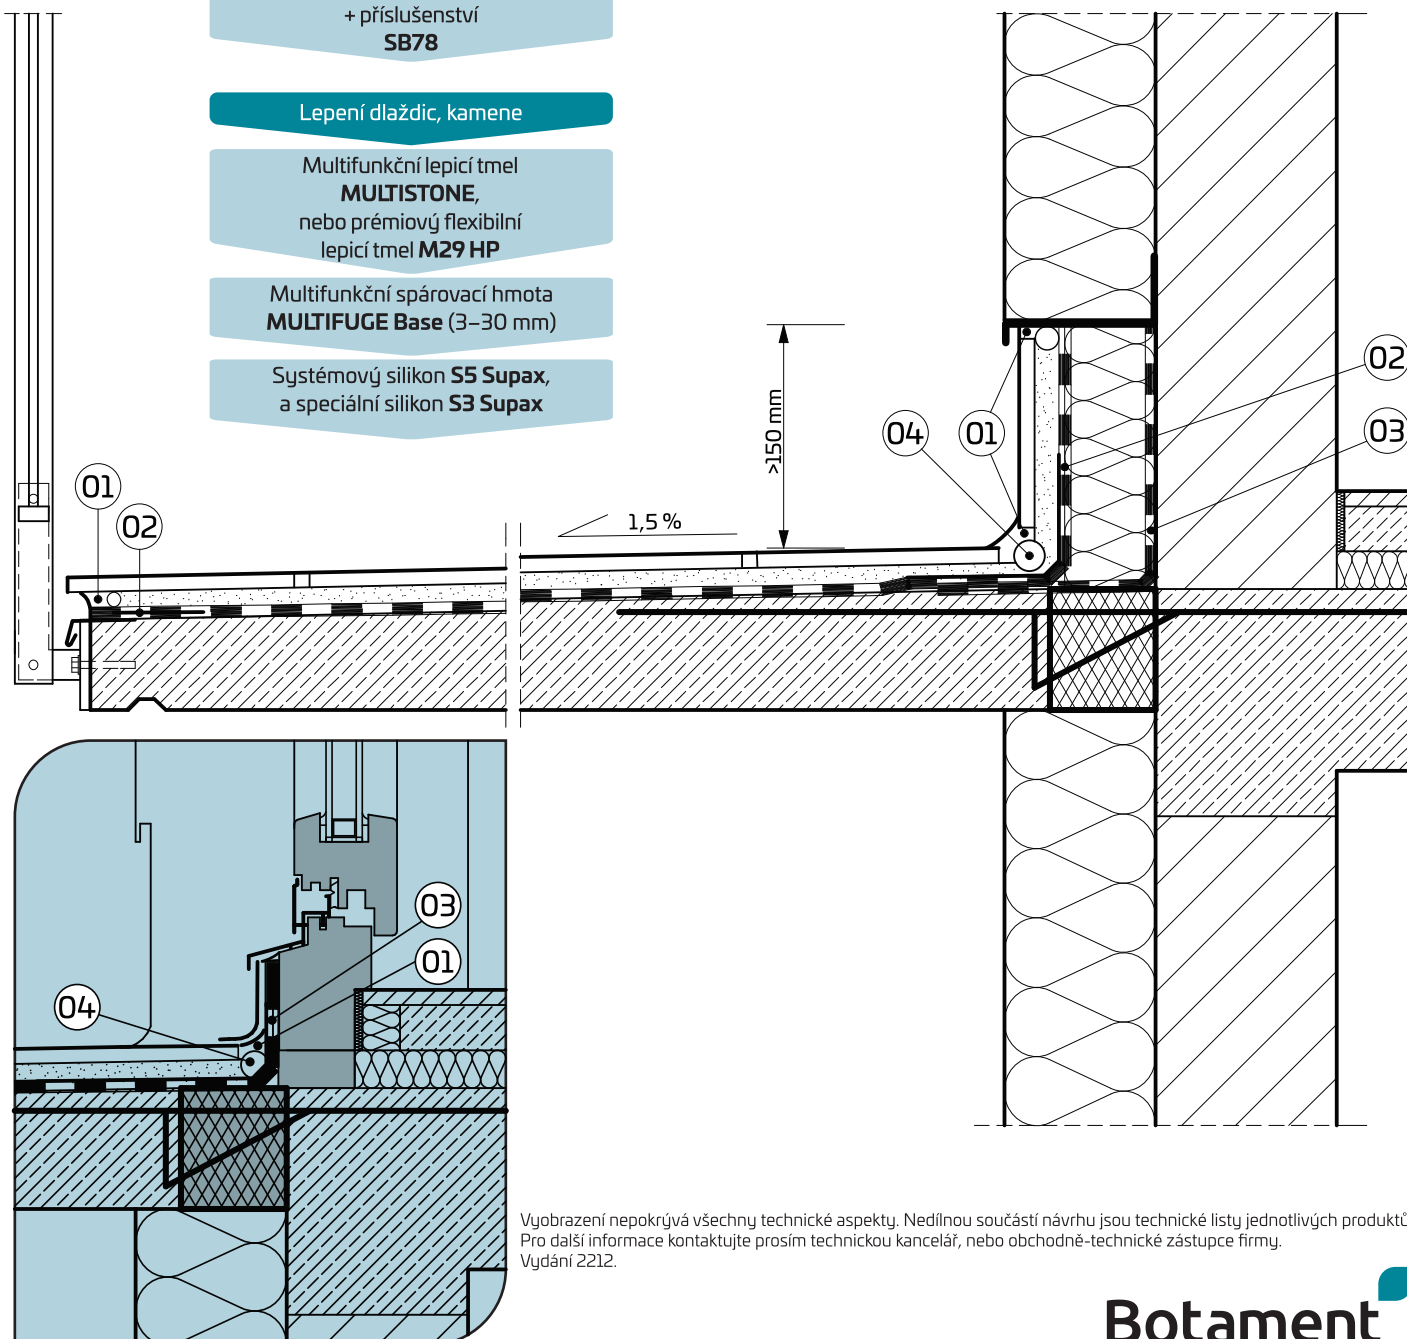

Vyobrazení nepokrývá všechny technické aspekty. Nedílnou součástí návrhu jsou technické listy jednotlivých produktů. Pro další informace kontaktujte prosím technickou kancelář, nebo obchodně-technické zástupce firmy. Vydání 2212.

Balkon » konvenční provedení

Balkon se zateplením

Systémové produkty

roznášecí vrstva min. 50 mm CT potěr
M54 FM

Podkladní zpevňující nátěr
D11, nebo
rychlý, multifunkční kontaktní
a penetrační nátěr **D1 Speed**

Hydroizolační fólie

Rychleschnoucí flexibilní lepicí tmel
M21 HP Speed
nebo flexibilní lepicí tmel **M21**

Izolační a dělicí fólie **AE**

Systémový izolační pás
+ příslušenství
SB78

Lepení dlaždic, kamene

Multifunkční lepicí tmel
MULTISTONE,
nebo prémiový flexibilní
lepicí tmel **M29 HP**

Multifunkční spárovací hmota
MULTIFUGE Base (3–30 mm)

Systémový silikon **S5 Supax**,
a speciální silikon **S3 Supax**


Hydroizolační stěrková hmota

Hydroizolační stěrka **MD1 Speed**,
nebo hybridní hydroizolace
Multiproof

Systémový izolační pás
+ příslušenství
SB78

Legenda

- 01 speciální silikon **S3 Supax**
- 02 systémový izolační pás **SB 78**
- 03 CT potěr **M54 FM**

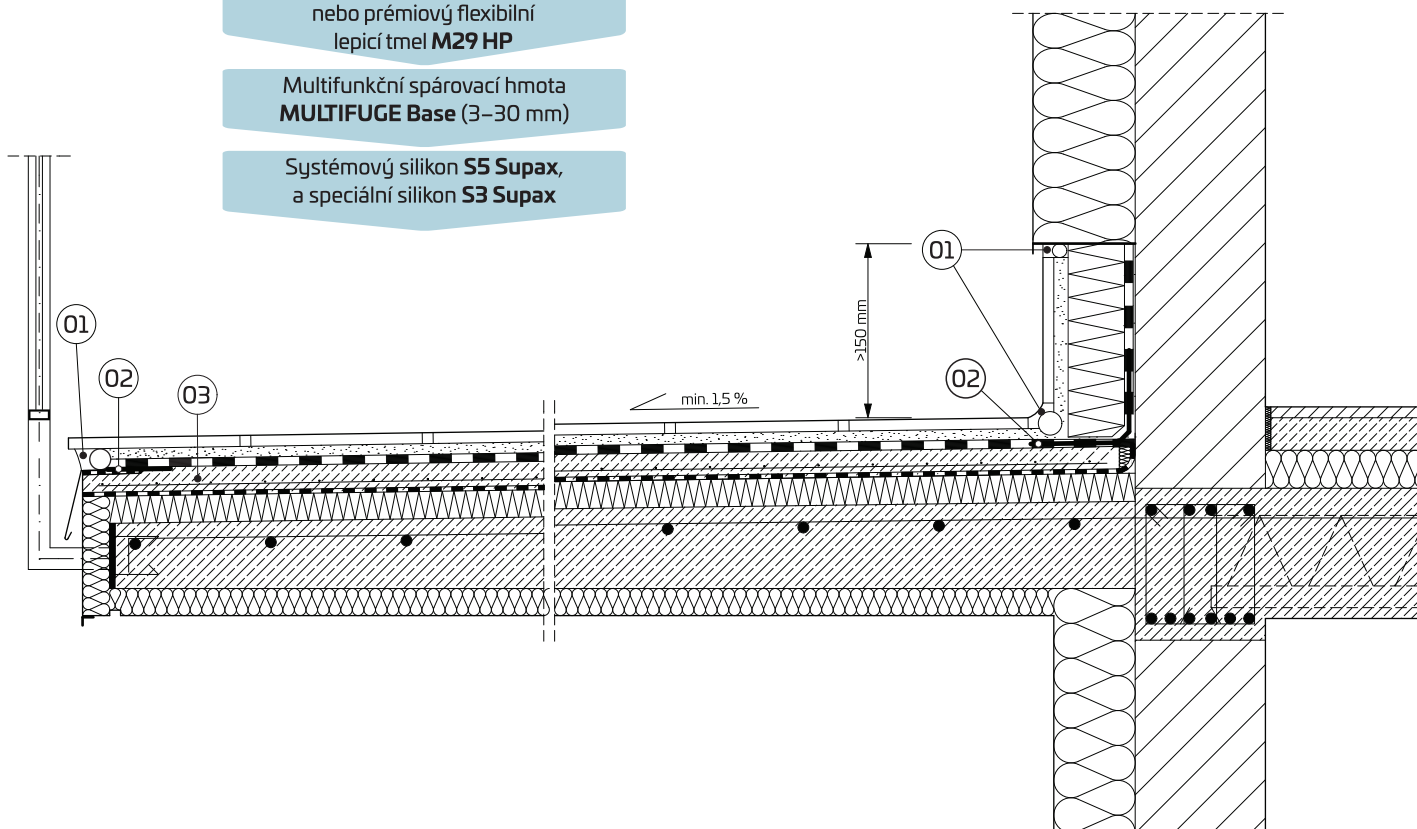

Vyobrazení nepokrývá všechny technické aspekty. Nedílnou součástí návrhu jsou technické listy jednotlivých produktů.
Pro další informace kontaktujte prosím technickou kancelář, nebo obchodně-technické zástupce firmy.
Vydání 2212.